

BOSCH BETON

GMBH & CO. KG[®]



Qualität vom Marktführer. Seit über 40 Jahren.

Warum Fahrsilowände
von Bosch Beton

Weiter auf Seite 3

Alles, was Sie über
Fahrsilos wissen sollten

Alle Infos ab Seite 8

Entdecken Sie unsere
innovativen Fahrsilowände

Alle Infos ab Seite 10





Mit Fahrsilowänden sind wir groß geworden. Die ganze Familie.



In den vergangenen 50 Jahren hat Bosch Beton rund 20.000 Fahrsilos für den west-europäischen Markt produziert und aufgebaut. Aus einer guten Idee für den eigenen Bedarf in der Schweinezucht ist heute einer der führenden Hersteller von vorgefertigten Stahlbeton-Fahrsilowänden geworden. Dahinter steckt mehr, als nur guten Beton bestens zu verarbeiten – mit umfassendem Service und höchster Produktqualität geben wir Ihnen die Sicherheit, sich für die beste Lösung entschieden zu haben! Und das mit bis zu 20 Jahren Garantie.

Produkte von Bosch Beton setzen höchste Qualitätsstandards: Alle geltenden EU- und DIN-Normen und Umweltklassen werden selbstverständlich erfüllt.

Moderne Konstruktionen, computergeriebte Statik und der Guss des Hochleistungs-Betons in Edelstahl-Formen sorgen für erstklassige Oberflächenqualität und dauerhafte Haltbarkeit. Regelmäßige Druckfestigkeits-Test bestätigen das – unsere Fahrsilowände tragen eine Belastung von bis zu 20 Tonnen Achslast!

Dank unseres modernen Betonwerks und des großen Lagerbestands können wir Projekte nahezu jeder Größenordnung schnell und effizient realisieren. Für Transport und Aufstellung unserer Stahlbeton-Fertigteile arbeiten wir schon seit über 30 Jahren mit dem selben Unternehmen zusammen. Eine bewährte Partnerschaft, die für Sie den problemlosen und professionellen Ablauf Ihres

Projekts sicherstellt. Für uns gehört das Aufstellen und der Service vor Ort zum Produktangebot!

Unter Umwelt-Gesichtspunkten sind wir stolz darauf, den CO₂-Ausstoß unserer Produktion seit Jahren kontinuierlich zu reduzieren. Selbstverständlich produzieren wir nach der Umweltmanagement-Norm ISO 14001. Unser Beratungs-Service hilft Ihnen dabei, immer auf der sicheren Seite der neuesten Gesetze und Vorschriften zu bleiben.


So halten wir es seit Generationen: Die ganze Familie steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Jetzt und in Zukunft!

Stützwandhersteller Bosch Beton ist im Juni 2019 in sein modernes neues Werk in Barneveld direkt an der A1 umgezogen. Das Gebäude wurde mit nachhaltigen Materialien gebaut, zum Beispiel unter Verwendung recycelter Produkte, und mit vielen nachhaltigen technischen Systemen ausgerüstet. Zugleich mit der Inbetriebnahme des neuen Werks haben wir unsere Produktionsleistung gesteigert. Dazu wurde der gesamte Produktionsprozess optimiert, sodass wir auf die zunehmende Nachfrage auf dem Markt und alle damit einhergehenden Anforderungen vorbereitet sind. Kurzum: Bosch Beton ist für die Zukunft gerüstet!



Brechtje van den Beuken-Van den Bosch
Gerard van den Bosch
Henk Hop
Bosch Beton GmbH & Co. KG

Das Beste für Ihre kostbare Ernte

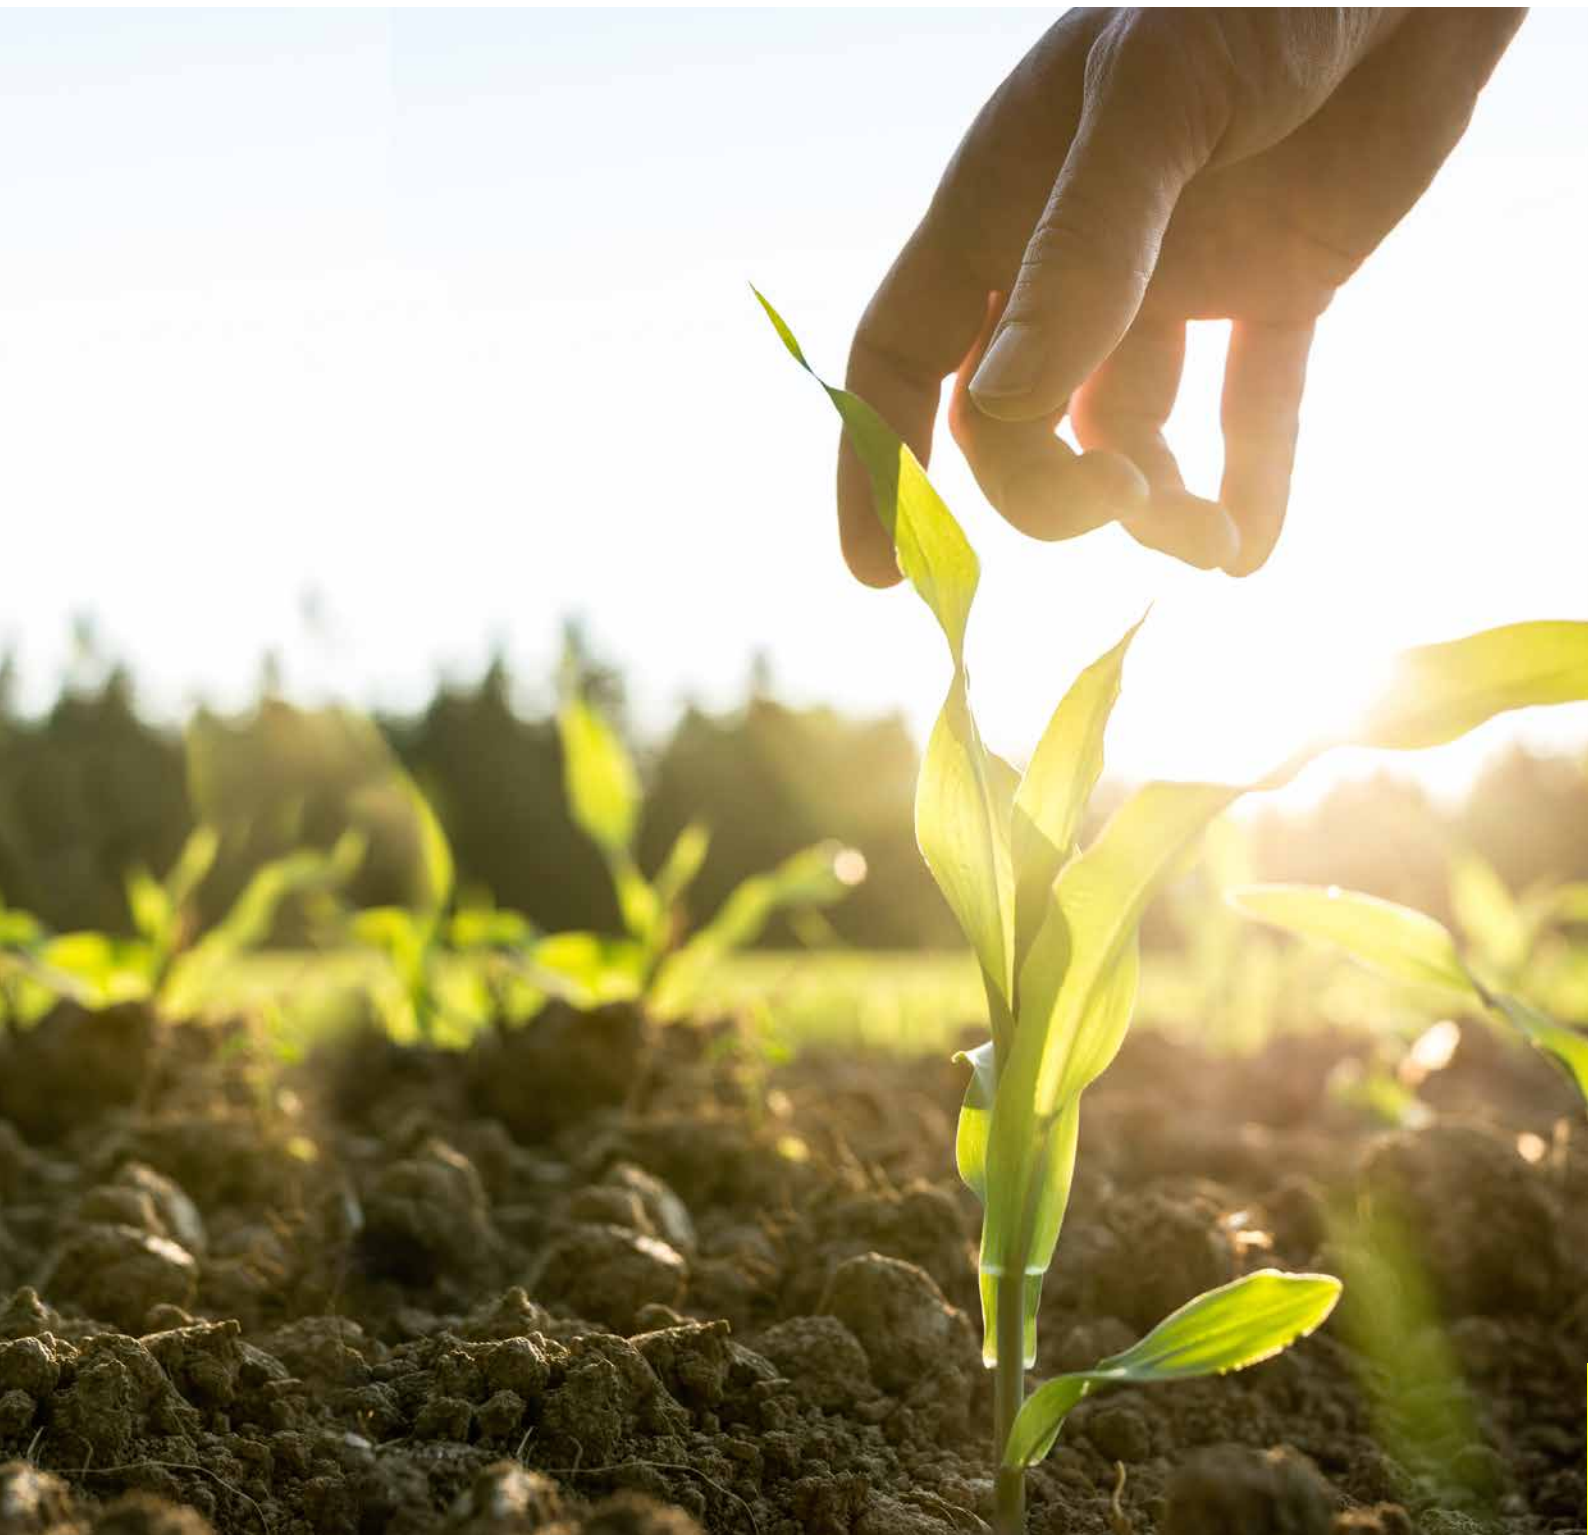

Fakten für Ihre Entscheidung 6

Mit praktischen Tipps zur Planung Ihres Fahrsilos.

Fahrsilowände, richtig eingesetzt 8

Wie gestalten Sie Ihr Silo? Was müssen Sie berücksichtigen?

Unser Sortiment im Überblick 10

Alle Elemente für Ihr maßgeschneidertes Silo.

Vorbereitungsplanung für Lieferung 16

Schritteplan für einen reibungslosen Ablauf.

Die Eigenschaften 18

Was macht unsere Fahrsilowände so besonders?

Zubehör und Service 20

Alles, was Ihre Silo-Lösung perfekt macht.

Ihre Kontaktpersonen 22

Maßgeschneiderte Beratung vor Ort.

Unsere Produkte erfüllen die folgenden Normen:
PFC Europäische Richtlinien, KOMO Zertifikate, Güteschutz.
Zertifizierung nach AwSV erforderlicher DIN-Norm 11622-5



Kennen Sie die **Vorteile eines Fahrsilos?** Fakten für Ihre Entscheidung.



- ✓ Ein gutes Fahrsilo **verhindert Nachgärung!**
Kostenvorteil von bis zu **€ 70,00** pro Rind/pro Jahr. Quelle: AgruniekRijnvallei
- ✓ Die **Temperatur** des Silo-Inhalts ist mit Fahrsilowänden **4,3°C niedriger** als in einem Feldsilo. Quelle: AgruniekRijnvallei
- ✓ Durchschnittlich bis zu **15% Einsparung** bei den Lohnkosten.
- ✓ Durch **15% weniger Platzbedarf** können Sie pro m² Grundfläche mehr Silage aufbewahren.
- ✓ Gute **Hygiene** und optimale **Wasserwirtschaft**.
mit einem Fahrsilo arbeiten Sie **effizienter**.



“Nach einem Jahr Mais auf dem Acker siliert zu haben, **weiß ich die Vorteile eines Fahrsilos zu schätzen.**”

Jelle Tünte - Bocholt Milchviehhaltung, Biogas und Hünenmast

MEHR ERFAHREN

Was Herr Tünte und andere Kunden über uns sagen, finden Sie unter www.boschbeton.de/video

Praktische Tipps zur **Planung Ihres Fahrsilos.**

Grundlagen

- Welches Volumen brauche ich für die Futterlagerung ?
- Welches Material werde ich silieren und welche Belastung müssen die Wände deshalb aushalten können?
- Wo stelle ich mein Fahrsilo auf?
- Wie muss das Gefälle im Silo sein?
- Möchte ich mein Silo in Zukunft noch erweitern?

Anschaffung


- Möchte ich ein frei stehendes Fahrsilo, oder ein Fahrsilo mit Erdwall?
- Welche Art Außen- und Zwischenwand wähle ich?
- Welche Qualitäten sind für eine lange Lebensdauer wichtig?
- Kann mein Anbieter für mein gewünschtes Silo alle Qualitätszertifikate vorweisen?
- Welche Anforderungen muss ich erfüllen – und welche Anforderungen erwarten mich in der Zukunft?
- Möchte ich eine Rückwand in meinem Fahrsilo? Wenn ja, soll diese überfahrbar sein?

Ausführung

- Zu welchem Termin muss mein Fahrsilo zur Nutzung bereit sein?
- Wer führt die Erdarbeiten aus?
- Wer liefert die Wände und wer erledigt die Aufstellung?
- Wer dichtet das Silo ab?

**Bauen Sie Ihr Fahrsilo auf
meinfahrsilo.de**

Wie **funktioniert** eigentlich ein Fahrsilo?

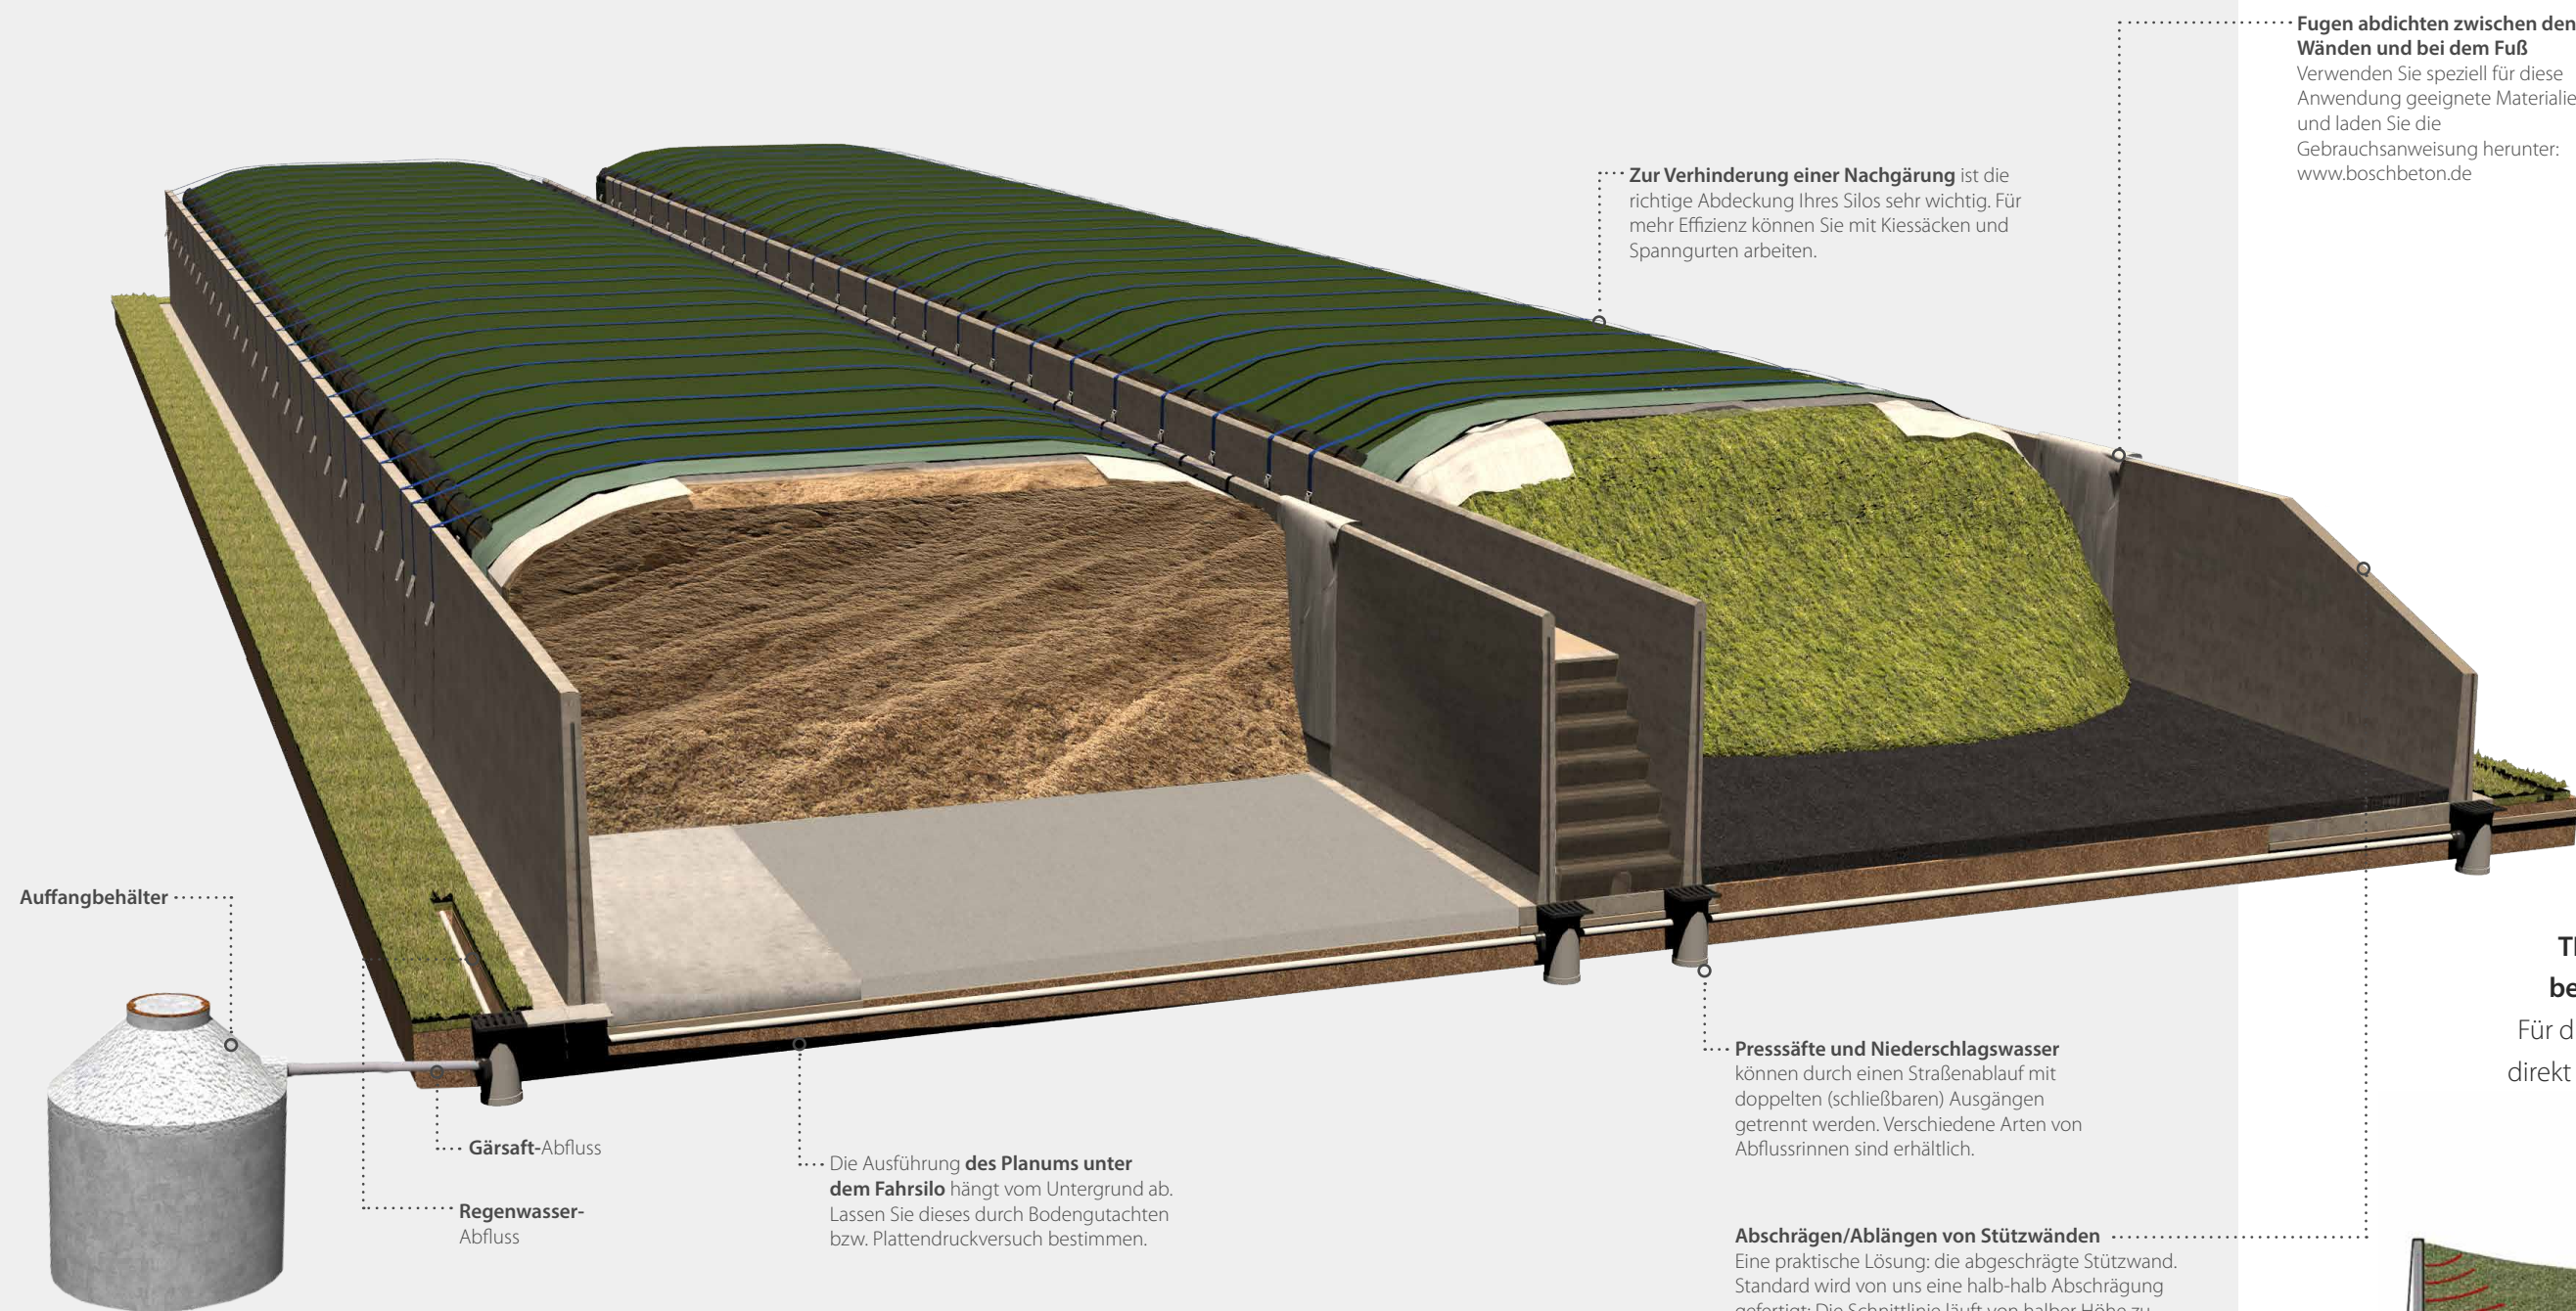

Zur Verhinderung einer Nachgärung ist die richtige Abdeckung Ihres Silos sehr wichtig. Für mehr Effizienz können Sie mit Kiessäcken und Spanngurten arbeiten.

Fugen abdichten zwischen den Wänden und bei dem Fuß
Verwenden Sie speziell für diese Anwendung geeignete Materialien und laden Sie die Gebrauchsanweisung herunter: www.boschbeton.de



Presssäfte und Niederschlagswasser können durch einen Straßenablauf mit doppelten (schließbaren) Ausgängen getrennt werden. Verschiedene Arten von Abflussrinnen sind erhältlich.


Abschrägen/Ablängen von Stützwänden
Eine praktische Lösung: die abgeschrägte Stützwand. Standard wird von uns eine halb-halb Abschrägung gefertigt: Die Schnittlinie läuft von halber Höhe zu halber Länge. Alle Fahrsilowände sind in verschiedenen Längen lieferbar. Ist diese Speziallösung eine Option für Sie? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

TIPP für das Silieren bei geraden Wänden:

Für die optimale Verdichtung direkt an der Wand; walzen Sie die Silage leicht schräg ein.




Typ Außenwände

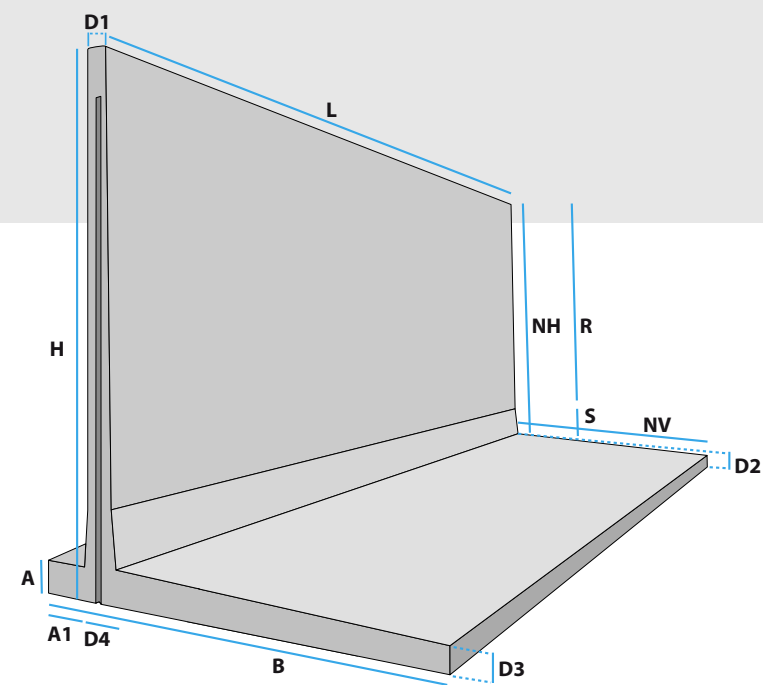


Wird verwendet als Außenwand, komplett freistehend, z.B. neben einem Fahrweg oder Graben.

Außenwand freistehend

- ✓ Belastbar mit 20 Tonnen Achslast, ohne Randabstand
- ✓ Platzsparend
- ✓ Extra langer (nutzbarer) Fuß
- ✓ Kein Fundament / Erdwall erforderlich

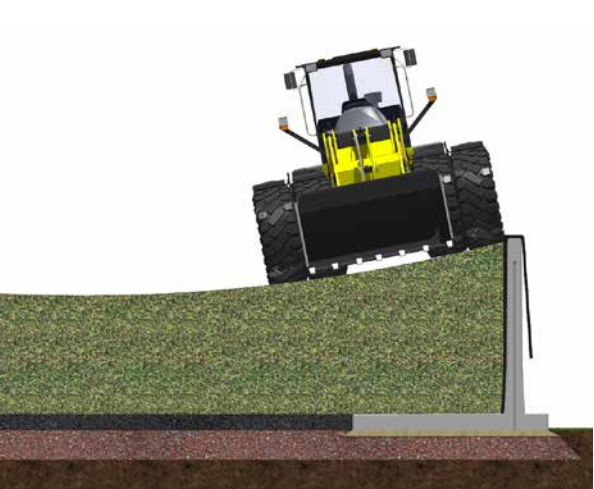

Type	H	L	B	NV	NH	D1	D2	D3	D4	A	A1	S	R	kg
LA100V	1150	3995	1430	1050	1000	125	150	140	180	148	200	400	600	3275
LA125V	1400	3995	1580	1200	1250	125	150	140	180	148	200	400	850	3810
LA150V	1650	3995	1680	1300	1500	125	150	140	180	148	200	400	1100	4280
LA175V	1910	3995	1950	1550	1750	125	160	140	200	157	200	400	1350	5270
LA200V	2160	3995	2070	1650	2000	125	160	140	220	157	200	400	1600	6010
LA250V	2710	3995	2310	1850	2500	125	210	170	260	206	200	400	2100	8460
LA300V	3245	2495	2700	2100	3000	125	245	180	300	236	300	400	2600	7020
LA400V	4350	2495	3300	2600	4000	125	350	190	360	330	340	400	3600	11220

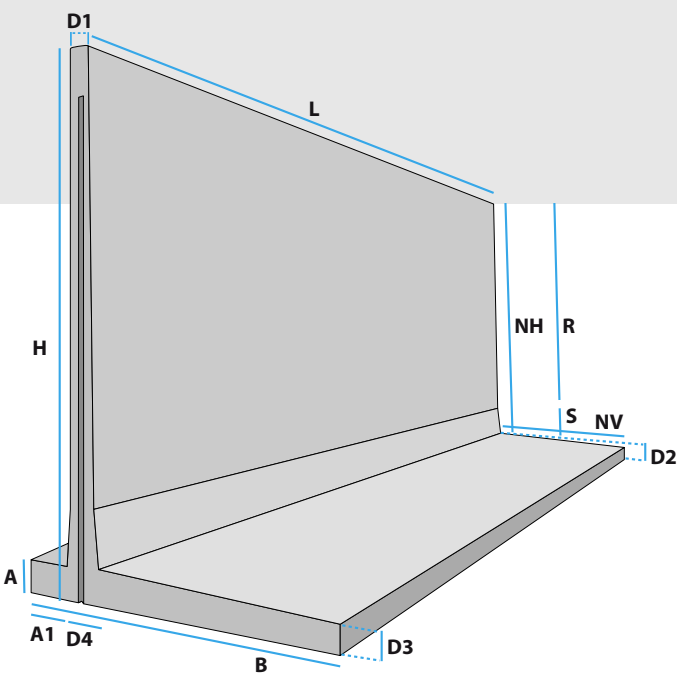


Außenwand mit Erdwall


- ✓ Belastbar mit 20 Tonnen Achslast, ohne Randabstand
- ✓ Kompaktmodell
- ✓ Ein Laufgang neben der Wand durch den Erdwall
- ✓ Durch den Erdwall fügt sich die Wand in die Landschaft ein

Oft angewendet als Außenwand mit Erdanfüllung, z.B. bei natürlichem Gelände oder für eine vereinfachte Arbeitshöhe.



Type	H	L	B	NV	NH	D1	D2	D3	D4	A	A1	S	R	kg
LA150G	1650	3995	1180	800	1500	125	150	144	180	148	200	400	1100	3595
LA175G	1910	3995	1400	1000	1750	125	160	147	200	157	200	400	1350	4505
LA200G	2160	3995	1470	1050	2000	125	160	147	220	157	200	400	1600	5200
LA250G	2710	3995	1710	1250	2500	125	210	183	260	206	200	400	2100	7465
LA300G	3245	2495	2100	1500	3000	125	245	199	300	236	300	400	2600	6330
LA400G	4350	2495	2800	2100	4000	125	350	222	360	330	340	400	3600	10595



Für Schüttgut u.o. Mistlager sind auch L-Elemente lieferbar. Besprechen Sie das mit Ihrem Ansprechpartner.

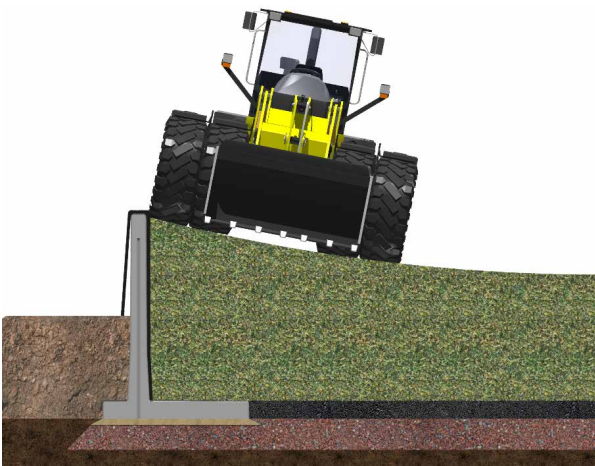

Typ Zwischenwände

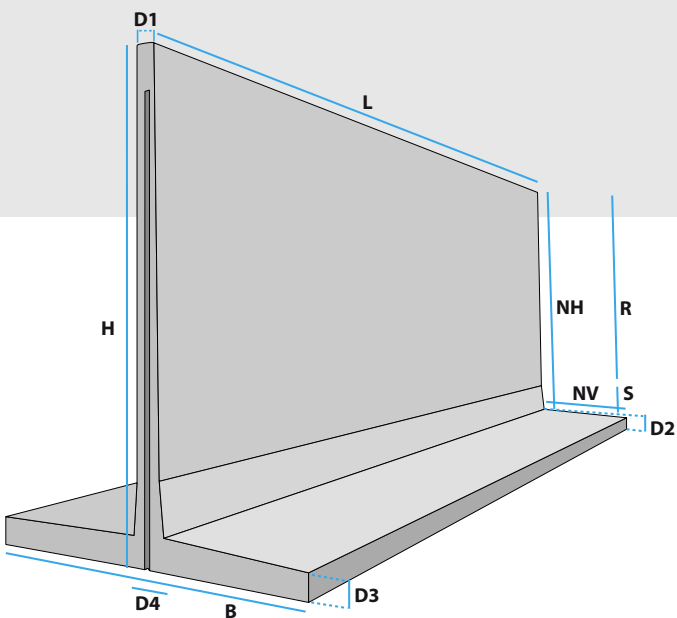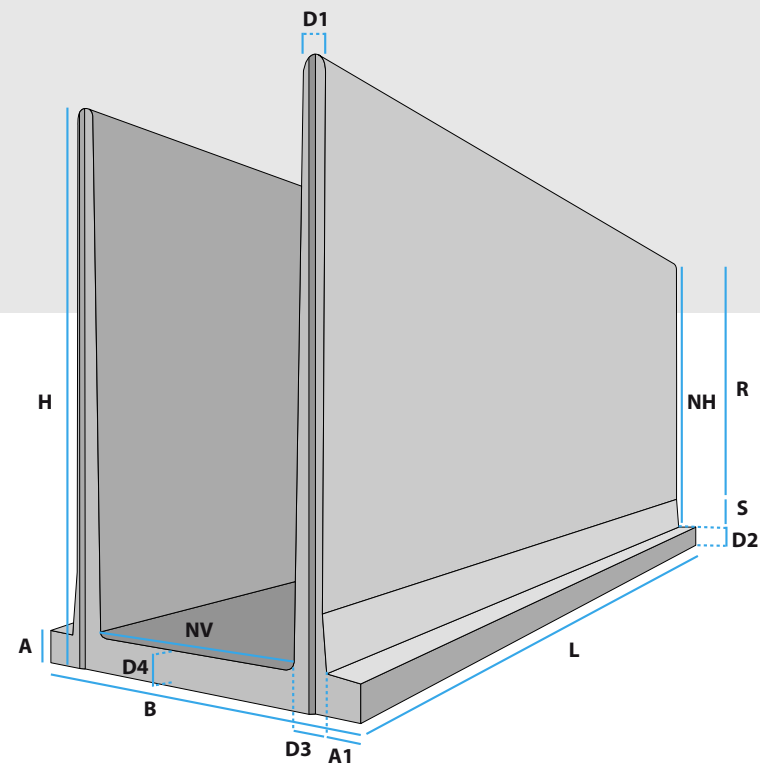


BOSCH
BETON

Oft angewendet
bei Mehr-Kammersilos
oder als Außenwand,
erweiterbar für zukünftiges
Wachstum.

Zwischenwände **U-Wand**

- ✓ Unabhängig doppelseitig belastbar
- ✓ Belastbar mit 15 Tonnen Achslast, ohne Randabstand
- ✓ Mit Laufgang
- ✓ Sichern eine ordentliche Entwässerung

Type	H	L	B	NV	NH	D1	D2	D3	D4	A	A1	S	R	kg
U150hak	1680	3995	1450	982	1532	100	140	154	140	140	80	200	1332	5435
U175hak	1930	3995	1450	972	1782	100	140	159	140	140	80	200	1582	6085
U200hak	2190	3995	1550	970	2050	100	140	160	140	140	130	200	1850	6795
U250hak	2690	3995	1900	1188	2540	100	150	176	150	150	180	250	2290	8890
U300hak	3190	3995	2150	1418	3020	100	170	186	170	160	180	300	2720	11420
U100	1165	3995	1250	1006	1165	100	-	122	140	-	-	-	-	3780
U125	1415	3995	1250	994	1415	100	-	128	140	-	-	-	-	4360





Durch die U-Wand an Ihrem Silo entlang laufen? Kein Problem mit dieser
Aufstiegshilfe. Mit Drainage-Durchlass und Antirutschprofil.

Zwischenwände **T-Wand**


- ✓ Unabhängig doppelseitig belastbar
- ✓ Belastbar mit 20 Tonnen Achslast, ohne Randabstand
- ✓ Platzsparend
- ✓ Überbrückt Höhenunterschiede

Type	H	L	B	NV	NH	D1	D2	D3	D4	S	R	kg
TWA100	1150	3995	1280	550	1000	125	150	145	180	400	600	3100
TWA125	1400	3995	1480	650	1250	125	150	145	180	400	850	3685
TWA150	1650	3995	1680	750	1500	125	150	144	180	400	1100	4325
TWA175	1910	3995	1900	850	1750	125	160	149	200	400	1350	5260
TWA200	2160	3995	2020	900	2000	125	160	140	220	400	1600	5920
TWA250	2710	3995	2260	1000	2500	125	210	188	260	400	2100	8410
TWA300	3245	2495	2600	1150	3000	125	245	180	300	400	2600	6850
TWA400	4350	2495	3100	1370	4000	125	350	190	360	400	3600	10775

Oft angewendet
bei Mehr-Kammer-Silos,
platzsparend und
preisgünstig

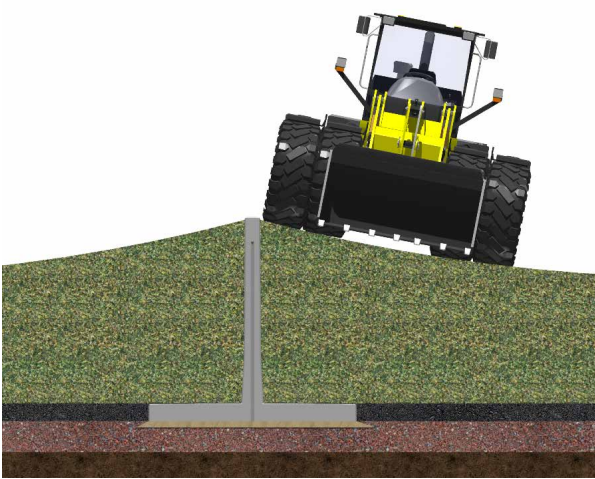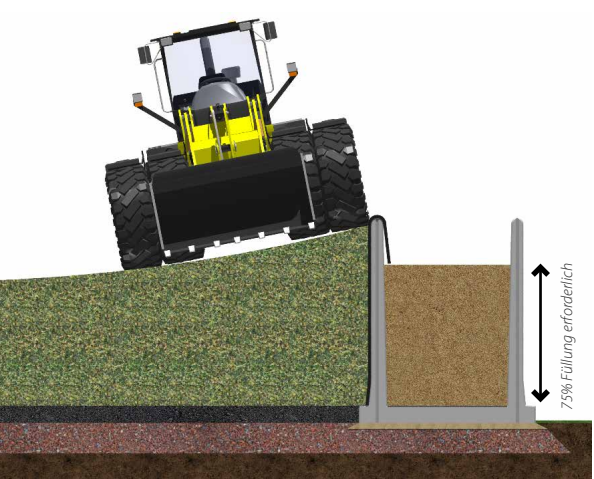


Ein starkes Sortiment.

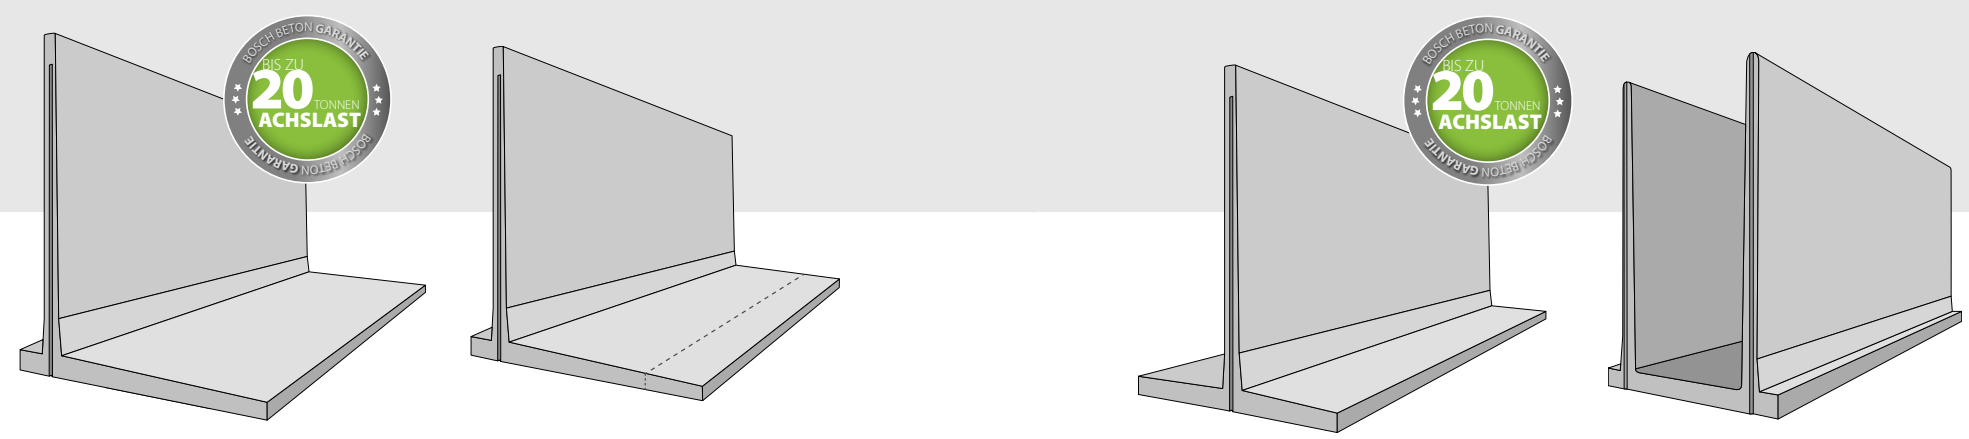

Was bedeutet **Achslast** und **Randabstand**?

Die Achslast ist das Gewicht von Ihrem Walzgerät und / oder der Beschickungsfahrzeuge- geteilt durch die Anzahl der Achsen Ihrer Maschine. Das Ergebnis ist das Gewicht pro Achse: die Achslast.
(ACHTUNG Tandem oder Tridemachsen werden gesondert berechnet)

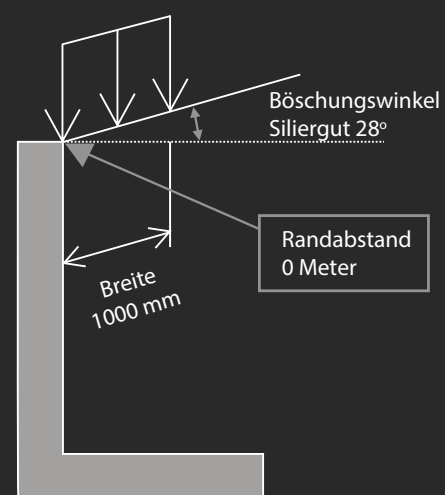

Der Randabstand steht für den Abstand zwischen dem Reifen der Maschine und der Wand. Statisch hat der Randabstand großen Einfluss auf die maximale Achslast Ihrer Maschine.

Je größer der Abstand zwischen dem Traktor und dem Rand von der Silowand ist, desto höher kann das maximale Gewicht der Achse des Walzgerätes sein. Für eine optimale Verdichtung ist es wichtig direkt entlang der Wand fahren zu können. Auch mit schwerstem Gerät. Hieraus resultiert eine optimale Futterverdichtung. Eine hohe Achslast **OHNE** Randabstand ist daher ein wesentlicher Punkt für Sie.

	Außenwand freistehend	Außenwand mit Erdwall	Zwischenwände T-Wand	Zwischenwände U-Wand
Minimale Höhe	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Maximale Höhe	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Höhe = netto Befüllung	ja	ja	ja	ja
Umweltklasse	höchste chemische Klasse XA3	höchste chemische Klasse XA3	höchste chemische Klasse XA3	höchste chemische Klasse XA3
Betonqualität	hochleistungsbeton C60/75	hochleistungsbeton C60/75	hochleistungsbeton C60/75	hochleistungsbeton C60/75
Zertifizierung	KOMO CE Güteschutz	KOMO CE Güteschutz	KOMO CE Güteschutz	KOMO CE Güteschutz
Garantie	20 Jahre Werksgarantie	20 Jahre Werksgarantie	20 Jahre Werksgarantie	15 Jahre Werksgarantie
Belastung freistehend	20 Tonnen Achslast ohne Randabstand	10 Tonnen Achslast ohne Randabstand	20 Tonnen Achslast ohne Randabstand	15 Tonnen Achslast (75% Befüllung nötig) ohne Randabstand
Belastung Erdwall	20 Tonnen Achslast ohne Randabstand	20 Tonnen Achslast ohne Randabstand	20 Tonnen Achslast ohne Randabstand	-
Betonoberfläche	sehr dicht und glatt	sehr dicht und glatt	sehr dicht und glatt	sehr dicht und glatt
Verbindungen	ja, runde Kunststoffverbindung	ja, runde Kunststoffverbindung	ja, runde Kunststoffverbindung	ja, runde Kunststoffverbindung
Leicht abgeschrägter Fuß	ja - 1,5%	ja - 1,5%	ja - 1,5%	-

Die exakten Maße aller Fahrsilowände finden Sie auf unserer Webseite www.boschbeton.de. Unter 02821-9783740 können Sie sich beraten lassen.



Vorbereitungsplanung für Lieferung

BOSCH
BETON



Bauseitige Leistungen durch Ihre Fachfirma



Schritt 1: Ausheben

Zuerst müssen Sie den Mutterboden abschieben und die Baugrube ausheben lassen. Die Tiefe hängt von der Qualität des Untergrundes ab und muss im Vorfeld von einem Untergrundexperten bestimmt werden.



Schritt 2: Schotterfundament

Nach der Aushebung muss ein tragfähiger Unterbau mit geeignetem Schotter lagenweise eingebaut und lagenweise verdichtet werden.



Schritt 3: Feinsplittplanum

Auf dem Schotterfundament muss nur an der Stelle, wo die Fahrsilowände aufgestellt werden, eine 5 cm starke Schicht aus Splittplanum angebracht werden. Anschließend muss das Feinsplittplanum von einer Tiefbaufirma unter Verwendung eines Gräders oder mittels Laser erstellt werden.



Schritt 4: Erstellung Schnurgerüst

Nach Fertigstellung des Feinplanums muß durch Sie oder einer Fachfirma ein Schnurgerüst nach Skizze abgesteckt werden, damit unser Spediteur weiß, wo die Wände abgesetzt werden sollen. Wichtig ist, dass Sie die Schnur maximal 10cm über dem Feinplanum und 2cm von der Fußkante der Wand spannen. Um eine gerade Linie zu ziehen, empfiehlt es sich, um maximal 2 Schnurpfosten des Schnurgerüsts zu setzen, eine am Anfang und eine am Ende der geplanten Wandlänge.



Schritt 5: Aufstellen

Unser Kranwagen fährt über das Schotterfundament und setzt mit bauseitiger Unterstützung die Fahrsilowände auf das vorbereitete Feinplanum ab. Die Baustelle muß gut erreichbar sein für einen 3-achsigen (steifen) Tieflader. Wichtig: Bei der Aufstellung sind Sie selbst dafür verantwortlich, dass 1 oder 2 Personen anwesend sind, um dem Kranwagenfahrer fachkundige Assistenz vor Ort leisten zu können.

Um eine einwandfreie, schnelle Lieferung zu gewährleisten, müssen diese aufgeführten Vorbereitungen bauseitig erstellt werden.

Nach der Aufstellung muss das Silo durch eine dafür geeignete Person kontrolliert werden und der Lieferschein muss für korrekte Lieferung unterschrieben werden. Eventuelle Reklamationen müssen innerhalb von 24 Stunden nach Lieferung gemeldet werden.

Exklusive Merkmale von Bosch Beton



- ✓ Bis zu **20 Jahre Garantie** durch **50 Jahre Erfahrung** im Fahrsilobau.
- ✓ **Schnelle Lieferung** und **professionelle Aufstellung** von ausgehärteten Elementen. Ihr Silo ist sofort nutzbar.
- ✓ **Zertifizierung** nach AwSV erforderlicher **DIN-Norm 11622-5** und wir verfügen über alle weitere Zertifikate für JGS + Biogasanlagen für den Deutschen Markt.
- ✓ **Statik nach Eurocode** durch Deutsches Statikbüro erstellt: Unterstützung für die Genehmigung und Kosteneinsparung bei geprüfter Statik.
- ✓ **Bosch Beton Service Team** steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie haben außerdem die Möglichkeit, nach 2 bis 3 Jahren einen **kostenlosen Silo-Check** durchführen zu lassen.



Woran erkennt man die Stärken einer Fahrsilowand? Das ist schwierig, denn echte Qualität liegt im Detail. Fakten, aus denen wir kein Geheimnis machen. Denn unser Qualitätsprodukt besteht nicht nur aus Hochleistungsbeton in C60/75 Qualität. Es enthält auch eine Armierung, die nach der neuesten Euronorm konzipiert wurde. Für uns Standard. Auf dem Markt einzigartig.


Was ist das **Besondere** an den **Fahrsilowänden** von Bosch Beton?



Herkömmlicher Unterbau ohne Mörtelbett! Eine Bosch Beton Fahrsilowand wird sofort auf einem Schotterfundament mit Splittplanum gestellt.



Sicheres Silieren und **enges Heranfahren** bis an den Rand – mit **bis zu 20 Tonnen Achslast OHNE Randabstand** bei der LA-Wand.

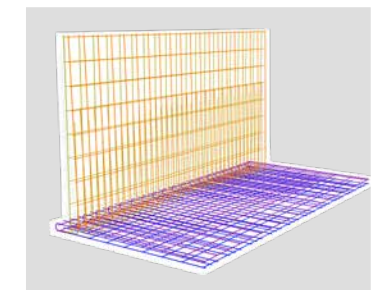

Innovative und zertifizierte Konstruktion durch den Einsatz von Armierungen nach der neuesten Euronorm. Das Ergebnis: **bis zu 20 Jahre Garantie**.



Jede unserer Entwicklungen wird durch Versuche zur **Druckfestigkeit getestet** und bestätigt. Diese Versuche finden im Beisein der KIWA (offizielle Zertifizierungsgesellschaft Niederlande) statt.



Die Garantie, dass alle Fahrsilowände **100 %** nach den Agrarrichtlinien **zertifiziert** in unserer eigenen Fabrik produziert werden. Mit Hochleistungsbeton (C60/75) und nach den hohen Anforderungen der Euronorm.



Extra lange Lebensdauer durch den Einsatz von zertifiziertem Hochleistungsbeton C60/75 in **all unseren Fahrsilowänden**. Diese Qualität ist 1,5 x haltbarer als Beton der Standardqualität C35/40.

Die Konsequenz: Es sind die **inneren Werte**, die entscheiden.

Davor, dabei und danach: **Unser Zubehör & Service.**



**BOSCH
BETON**

“Fragen Sie einfach
unseren Servicedienst!
Wir helfen bei allen Fragen.“

Bessel Besselsen • Betontechnologe



✓ **Service**

Bei Bosch Beton stehen Qualität und Service hoch im Kurs. Wenn Sie uns brauchen, sind wir mit unserem Servicedienst schnell vor Ort. Das nötige Werkzeug ist an Bord, unsere Mitarbeiter sind bestens ausgebildet und können kompetent helfen. Haben Sie Fragen über die Stärke der Wände, Bauten oder Dienstleistungen? Unsere Abteilung Service hilft Ihnen weiter. Auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten sind wir für Sie erreichbar: Telefon 02821-9783740.

✓ **Statik**

Bosch Beton produziert nach den aktuellen Normen und Vorschriften. Die Elemente haben eine deutsche Statik und auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne eine geprüfte Elementstatik durch ein deutsches Statikbüro. Um sicher zu stellen, dass Ihr Bauvorhaben den entsprechenden Vorschriften entspricht, empfehlen wir Ihnen, sich an einen spezialisierten Dienstleister zu wenden (z.B. Architekt oder Ingenieur). So kann neben den notwendigen Bauzeichnungen und der Gesamtstatik auch die Grundbruch- und die Gleitsicherheit nachgewiesen werden. Gerne ist Ihnen Bosch Beton bei der Suche nach einem solchen Spezialisten behilflich.

✓ **Beschichtung**

Bei Verwendung der Bauteile für einen Silo zur Lagerung von Lagergut, welches aggressive Säuren freisetzen kann (z.B. nasser Mais und sonstige aggressive Stoffe), ist der Beton, obwohl von hochwertiger Qualität, nicht angriffsresistent. Bosch Beton hat nach jahrelanger Forschung eine sehr hohe Betonqualität entwickelt, die eine hohe Säurebeständigkeit erfüllt. Hierdurch wird dieser Prozess stark verzögert, der Angriff des Betons durch Säure kann jedoch nicht völlig vermieden werden. Um dieses zu vermeiden, empfehlen wir gemäß DIN 1045-2, das Silo mit einer geeigneten Beschichtung zu versehen. Bosch Beton kann Ihnen entsprechende Fachfirmen vermitteln. Zudem rät Bosch Beton dazu, neben dem Silolack die Wände durch Anbringen einer Folie in ausreichendem Umfang zu schützen. Diese ist so anzulegen, dass eine Kondensat-Bildung ausgeschlossen wird.

✓ **Spanngurte und Kiessäcke**

Decken Sie Ihr Gärfutter durch den Einsatz von Spanngurten praktisch und schnell ab. Durch den Einsatz von Kiessäcken sorgen Sie dafür, dass das Futter luftdicht abgeschlossen wird.

✓ **Abdichten**

Um Ihren Fahrsilo gegen Flüssigkeiten und Sauerstoff abzudichten, empfiehlt Bosch Beton Dichtmaterial, dass sich für eine Agraranwendung eignet. Ein wichtiger Baustein für die Qualität Ihrer Silage. Fragen Sie bei Bosch Beton nach zertifizierten Fachfirmen in Deutschland.



**BOSCH
BETON**

**MÖCHTEN SIE AUCH
EIN FAHRSILO VON
BOSCH BETON BAUEN?**
Bitte kontaktieren Sie uns
oder konfigurieren Sie Ihr
Fahrsilo in 3D auf:
WWW.MEINFAHRSILO.DE



Johannes Lögering
+49 (0)170-1838361
johannes.loegering@boschbeton.de
Zuständig für PLZ:
32-33, 45-46, 48-49




Jan Ising
+49 (0)160 - 913 733 96
jan.ising@boschbeton.de
Zuständig für PLZ: 10-31, 38-39



Hans Bader
+49 (0)160 - 66 543 67
hans.bader@boschbeton.de
Zuständig für PLZ:
70-97 + Österreich



Marius Fojt
+49 (0)151 - 539 525 27
marius.fojt@boschbeton.de
Zuständig für PLZ:
01-09, 34-37, 40-44, 47,
50-69, 98-99

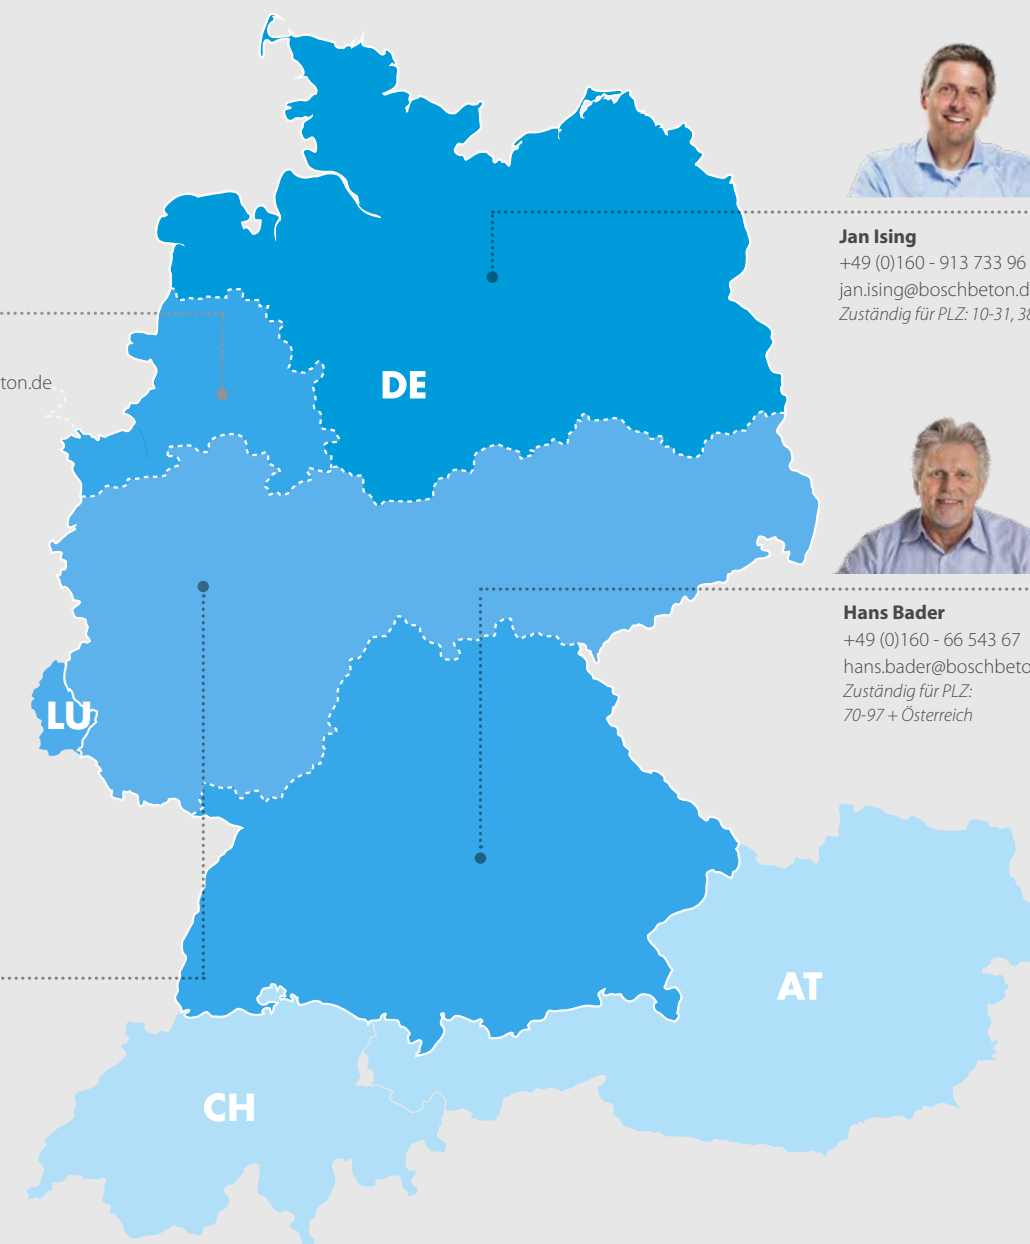

Wichtige Notizen



“Einige Beispiele aus
rund **20.000 realisierten
Fahrsilos** aus den
vergangenen 50 Jahren.”

“Ein Fahrsilo **nach den neuesten
Rechtsvorschriften** gibt mir
Sicherheit für die Zukunft. Das war
ausschlaggebend, um uns für
Bosch Beton zu entscheiden.”

Vater und Sohn Spaltmann • Wesel



“Entdecken Sie,
warum Landwirte
sich für Bosch Beton
entscheiden”


 WWW.BOSCHBETON.DE/VIDEO



Bauen Sie Ihr Fahrсило auf
meinfahrсило.de



“Lassen Sie uns **gemeinsam**
Ihren Betrieb für die Zukunft stärken.
Wir beraten Sie gerne!”

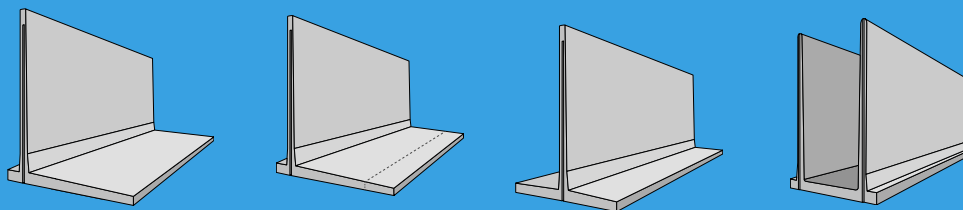

BOSCH BETON GmbH & Co. KG

Siemensstraße 31
47533 Kleve

Telefon +49 (0)2821-9783740

WhatsApp +49 (0) 1522 741 8129

Folgen Sie uns auf



Fax +49 (0)2821-9783739

E-mail info@boschbeton.de



One of the World's 1st Certified Companies
CONCRETE SUSTAINABILITY COUNCIL

www.boschbeton.de