


Anwendungsmöglichkeiten Green Series

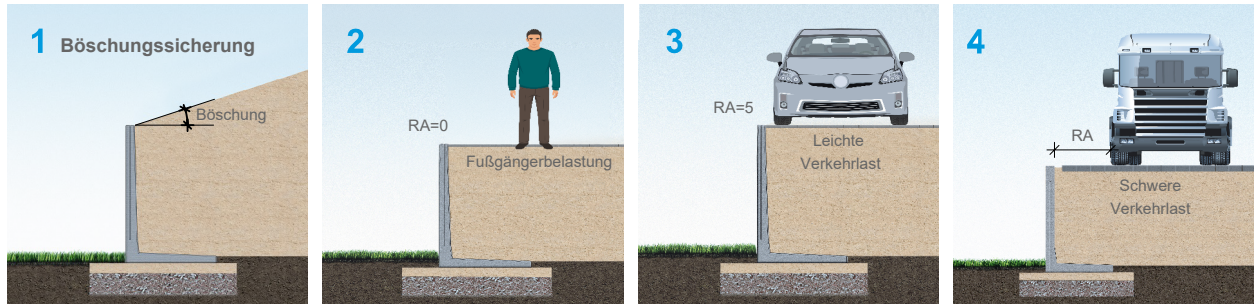

Wandtyp	Lastfall 1 Böschungssicherung	Lastfall 2 Fußgängerbelastung (2kN/m ²)	Lastfall 3 Leichte Verkehrslast (5kN/m ²)	Lastfall 4 Schwere Verkehrslast (20kN/m ²)
	Max. Böschungs- neigung(°)	RA	RA	RA
LG050	32,5°	0cm	5cm	5cm
LG050200	32,5°	0cm	5cm	5cm
LG075	32,5°	0cm	5cm	20cm
LG075200	32,5°	0cm	5cm	20cm
LG100	6°	0cm	5cm	85cm
LG100200	6°	0cm	5cm	85cm
LG050HAK	32,5°	0cm	5cm	5cm
LG050200HAK	32,5°	0cm	5cm	5cm
LG075HAK	32,5°	0cm	5cm	20cm
LG075200HAK	32,5°	0cm	5cm	20cm
LG100HAK	6°	0cm	5cm	85cm
LG100200HAK	6°	0cm	5cm	85cm

Wände sind geeignet für Expositionsklassen XC1-4, XF1-3 und XA1-3.
Für Anwendungen in XD1-3 und XF4 sind LR-Wände einzusetzen.
Für andere Anwendungen: wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung.

Bodenparameter:	1800kg/m ³ Reibungswinkel 32,5°
Untergrundparameter:	1900kg/m ³ Reibungswinkel 35°
RA:	Randabstand
Keine Mörtelbett notwendig	