



TYPE HOEKL100HAK (Absatz)

Abmessungen

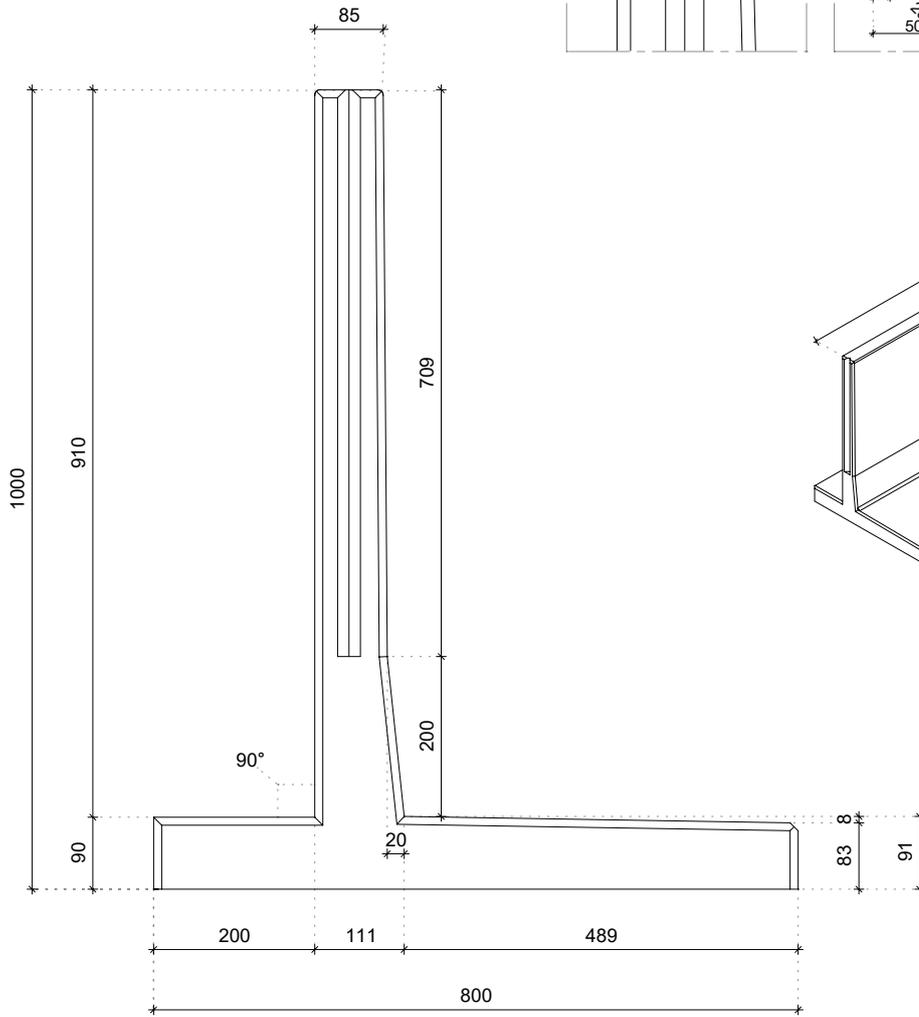


Details




Abgerundeter Obenseite



Nut für Koppelleiste



Anschluss der Elemente

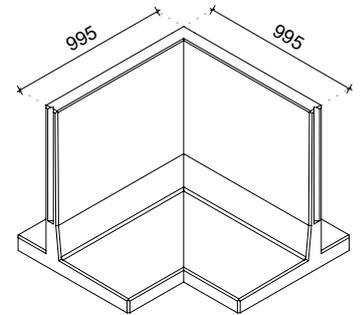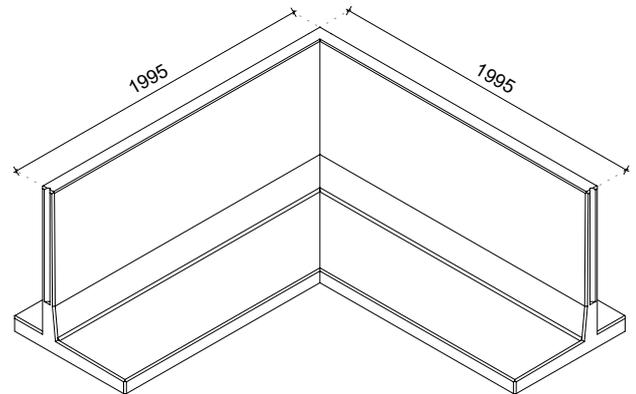

Technische details

Beton Rezeptur 3rd generation self-compacting C55/67
Bewehrungsstahl B500
Gewicht 1350kg (L = 1995x1995mm)
640kg (L = 995x995mm)

Betondeckung 30mm
Maßtoleranz +/- 5mm
Sichtbetonklasse Beidseitig Sichtklasse SB2
Entwurfslebensdauer 50 Jahre
Produktgarantie 10 Jahre
Expositionsklassen XA3, XC4, XS3, XF3, WF
Hebevorrichtung Keine, Aufstellung mit Klammer

Konstruiert nach

DIN-EN 1990 Eurocode 0
DIN-EN 1991 Eurocode 1
DIN-EN 1992 Eurocode 2
DIN-EN 1997 Eurocode 7
DIN-EN 206
Inkl. nationale Anhänge

Produktionsweise



Energie
Neutral



Gefiltertes
Regenwasser



Nachhaltige
Rohstoffe



Recyclebare
Materialien

Zertifizierung

