Postanschrift
Siemensstraße 31
47533 Kleve (DE)

Besucheradresse
Grote Bosweg 1
3771 LJ Barneveld (NL)

+49 (0) 28 21 97 83 740
info@boschbeton.de
www.boschbeton.de

HOEKL150HAK

Abmessungen

Details

Abgerundeter Obenseite



Nut für Koppelleiste



Anschluss der Elemente



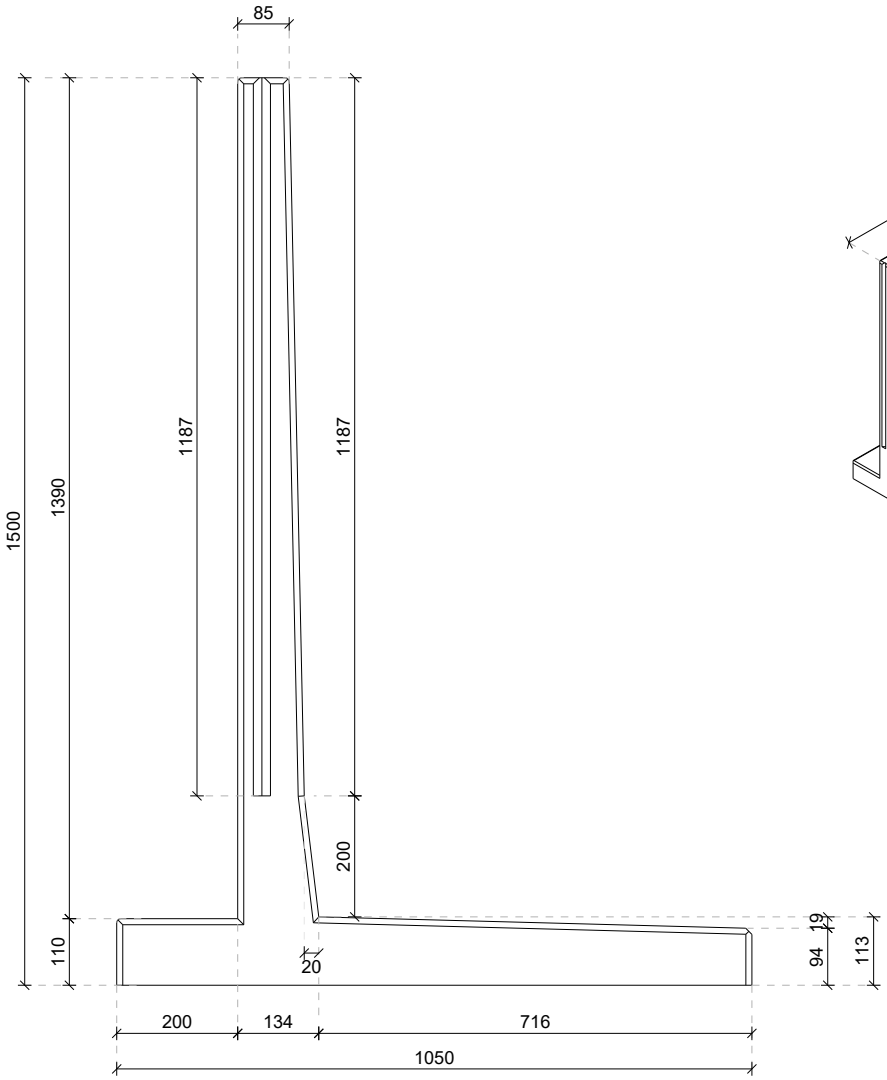

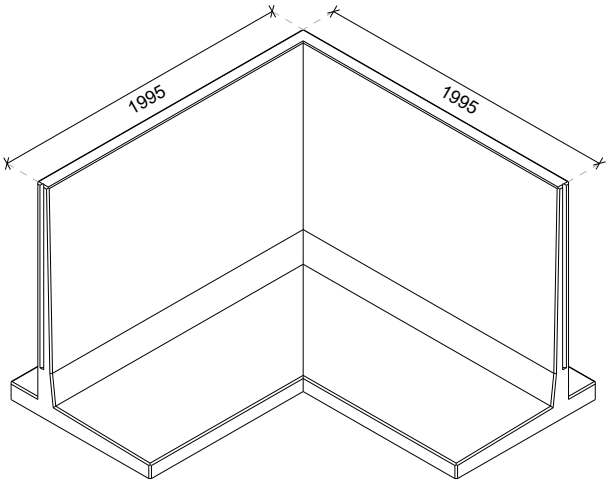

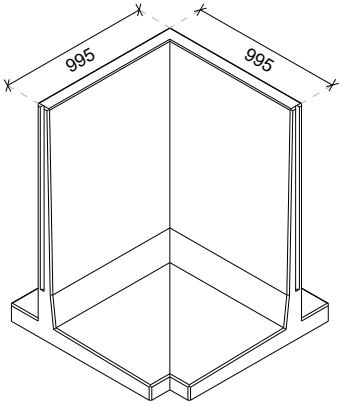

Technische details

Beton Rezeptur	3rd generation self-compacting C55/67
Bewehrungsstahl	B500
Gewicht	2185kg (L=1995mm) 990kg (L=995 mm)
Betondeckung	30mm
Maßtoleranz	+/-5mm
Sichtbetonklasse	Beidseitig Sichtklasse SB2
Hebevorrichtung	Keine, Aufstellung mit Klammer
Produktgarantie	10 Jahre
Expositionsklassen	XA3, XC4, XS3, XF3, WF
Entwurfslebensdauer	50 Jahre(XA3,XS3, XF3, WF) 100 Jahre(XC4)

Konstruiert nach

DIN-EN 1990 Eurocode 0	DIN-EN 206
DIN-EN 1991 Eurocode 1	Inkl. nationale Anhänge
DIN-EN 1992 Eurocode 2	
DIN-EN 1997 Eurocode 7	

Produktionsweise

Energie Neutral

Gefiltertes Regenwasser

Nachhaltige Rohstoffe

Recyclebare Materialien

Zertifizierung

CONCRETE SUSTAINABILITY COUNCIL GOLD

CE
0620-CPR-56074
10
NEN-EN 15258:2008
DoP nr. 01201905
Keerwanden voor agrarische toepassing of GWW

Tekla Structures