






Anwendungsmöglichkeiten L-Stützwände mit Ferse (Landwirtschaft)

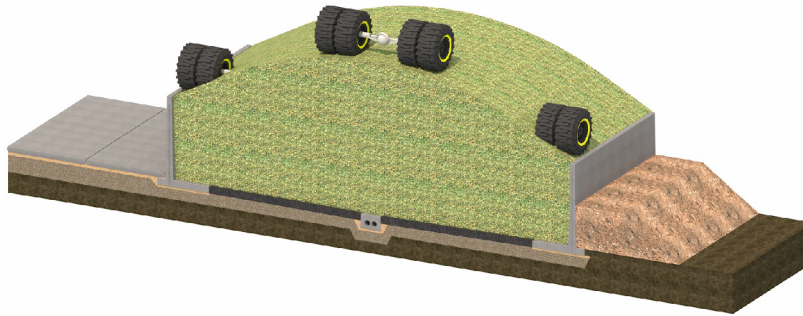


Ergänzung Freistehend

Ergänzung Erdwall



	Unbefestigt	Befestigt
L100hak	200mm über Ferse	160mm bis Ferse
L125hak	300mm über Ferse	160mm bis Ferse
L150hak	300mm über Ferse	160mm bis Ferse
L175hak	350mm über Ferse	160mm bis Ferse
L200hak	350mm über Ferse	160mm bis Ferse
L225hak	350mm über Ferse	160mm bis Ferse
L250hak	400mm über Ferse	160mm bis Ferse
L300hak	450mm über Ferse	160mm bis Ferse
L350hak	550mm über Ferse	160mm über Ferse
L400hak	600mm über Ferse	160mm über Ferse

L	L1	L2	H
Keine Anforderungen			
Keine Anforderungen			
Keine Anforderungen			
Keine Anforderungen			
Keine Anforderungen			
Keine Anforderungen			
Keine Anforderungen			
Keine Anforderungen			
Keine Anforderungen			
Keine Anforderungen			



	nicht relevant			
L100hak	2200mm	1500mm	700mm	500mm
L125hak	2400mm	1500mm	900mm	625mm
L150hak	2600mm	1500mm	1100mm	750mm
L175hak	2750mm	1500mm	1250mm	875mm
L200hak	3070mm	1500mm	1570mm	1000mm
L225hak	3270mm	1500mm	1770mm	1125mm
L250hak	3460mm	1500mm	1960mm	1250mm
L300hak	3850mm	1500mm	2350mm	1500mm
L350hak	4250mm	1500mm	2500mm	1750mm
L400hak	4650mm	1500mm	3150mm	2000mm

andere Anwendungen/Belastungen auf Anfrage



Max. silage height
panel height + 0.5m



Dry matter content



Store silage at
max. 800kg per m³

D: Füllgutklassen 1 u.
2a nach DIN 11622-2

This silage clamp
complies with:

- BS 5502-22
Agricultural building and structures
- BRL 2812
Agricultural concrete products
- BS EN 13369
Precast concrete products