



LR175S

Abmessungen

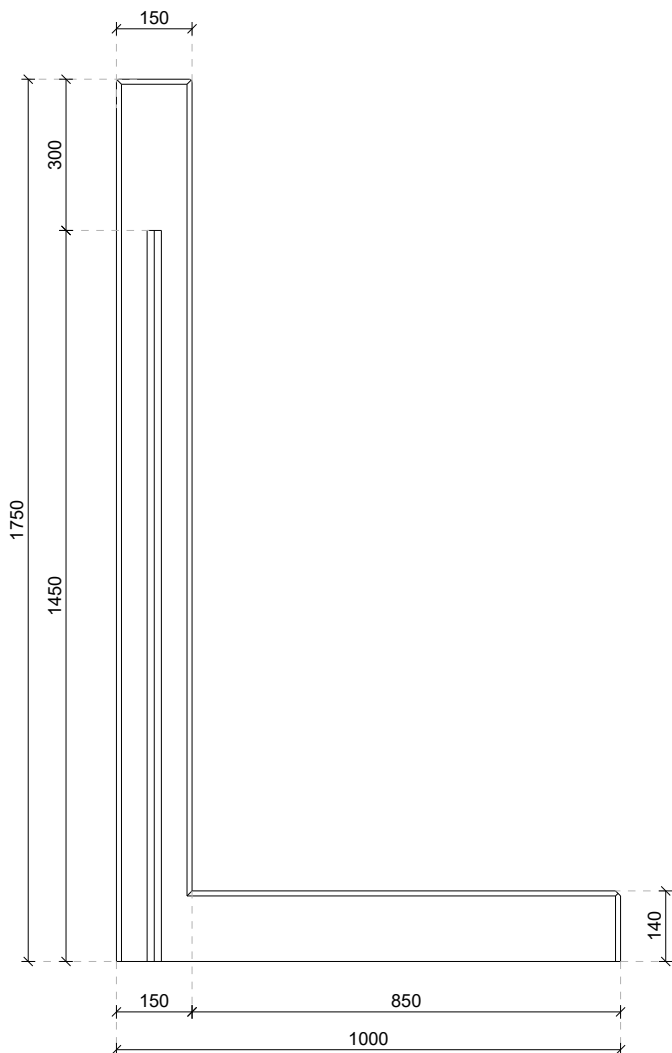


Details



Abgerundeter Obenseite



Nut für Koppelleiste



Anschluss der Elemente

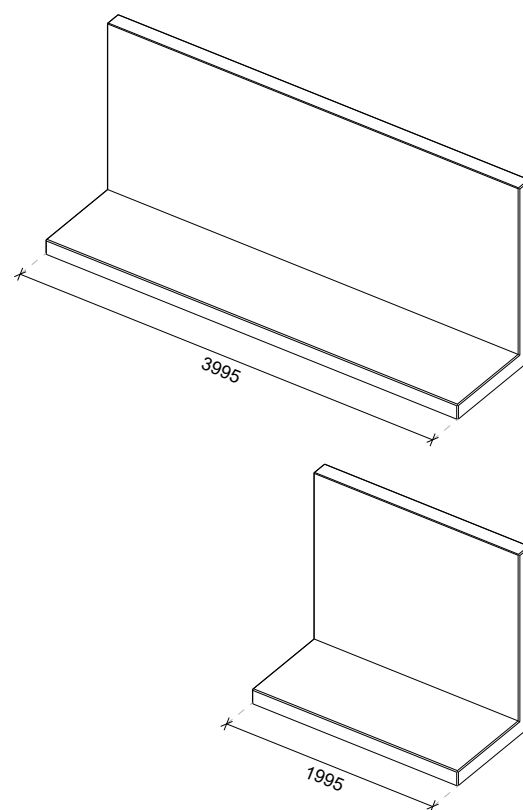

Technische details

Beton Rezeptur	3rd generation self-compacting C50/60
Bewehrungsstahl	B500
Gewicht	3505kg (L=3995mm) 1750kg (L=1995mm)
Betondeckung	45mm
Maßtoleranz	+/-5mm
Sichtbetonklasse	Beidseitig Sichtklasse SB2
Hebevorrichtung	Keine, Aufstellung mit Klammer
Produktgarantie	10 Jahre
Expositionsclassen	XA3, XC4, XD3, XS3, XF4, WF
Entwurfslebensdauer	10 Jahre

Konstruiert nach

DIN-EN 1990 Eurocode 0
DIN-EN 1991 Eurocode 1
DIN-EN 1992 Eurocode 2
DIN-EN 1997 Eurocode 7

DIN-EN 206
Inkl. nationale Anhänge

Produktionsweise



Energie
Neutral



Gefiltertes
Regenwasser



Nachhaltige
Rohstoffe



Recyclebare
Materialien

Zertifizierung

