


Abmessungen


HOEKL100

Details





Abgerundeter Obenseite



Nut für Koppelleiste



Anschluss der Elemente

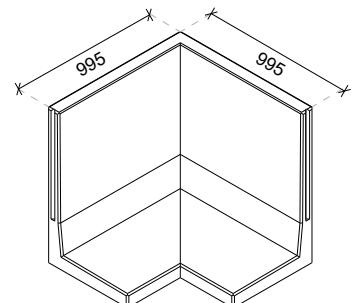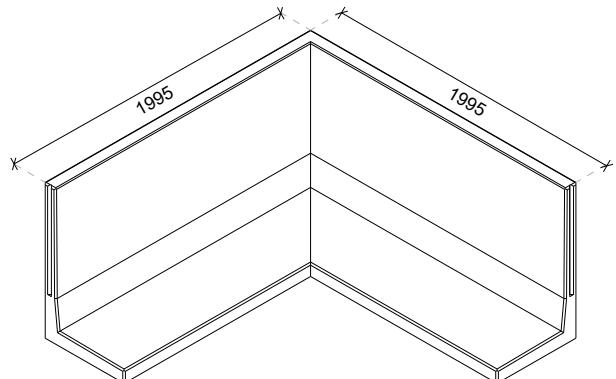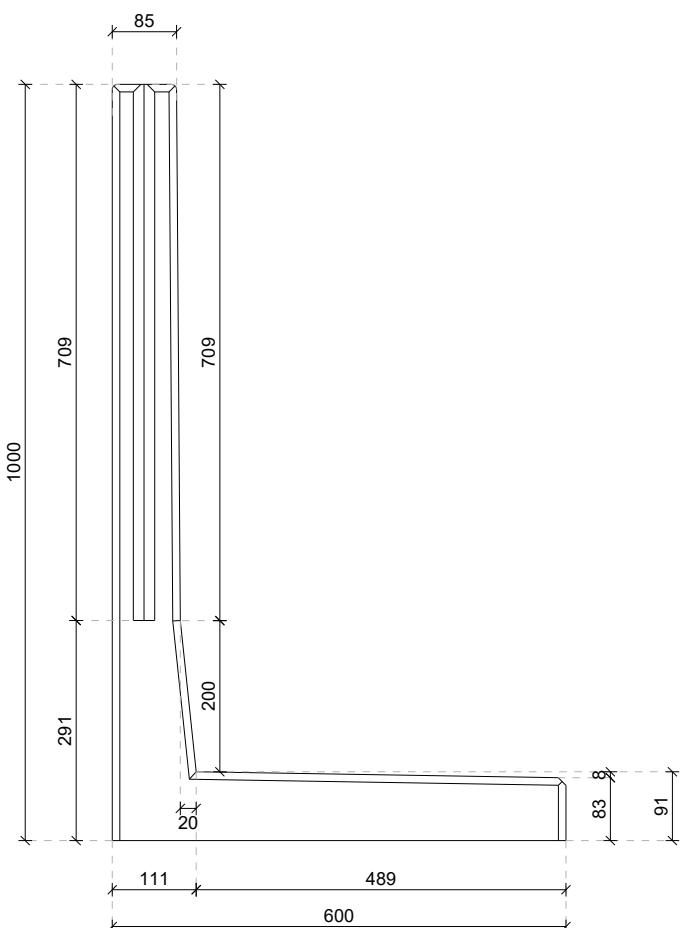

Technische details

Beton Rezeptur
Bewehrungsstahl
Gewicht

Betondeckung
Maßtoleranz
Sichtbetonklasse
Hebevorrichtung
Produktgarantie
Expositionsklassen
Entwurfslebensdauer

Konstruiert nach

DIN-EN 1990 Eurocode 0
DIN-EN 1991 Eurocode 1
DIN-EN 1992 Eurocode 2
DIN-EN 1997 Eurocode 7

3rd generation self-compacting C55/67
B500

1185kg (L=1995mm)
545kg (L=995 mm)

30mm

+/-5mm

Beidseitig Sichtklasse SB2

Keine, Aufstellung mit Klammer

-
XA3, XC4, XS3, XF3, WF

50 Jahre(XA3,XS3,WF)

100 Jahre(XC4, XF3)

DIN-EN 206

Inkl. nationale Anhänge

Produktionsweise



Energie
Neutral



Gefiltertes
Regenwasser



Nachhaltige
Rohstoffe



Recycelbare
Materialien

Zertifizierung

